



YAPI YALITIM BOYALARI

Firmamız, 2003 yılından itibaren sektörde uzmanlaşmış, yenilikçi-inovatif ve çözüm odaklı ürünlerle varlığını sürdürmektedir. Önce çözüm anlayışıyla müşteri odaklı inovasyon anlayışını benimseyen firmamız, müşteri beklentilerine uygun olarak yoğun AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yönde sektörde, yeniliğin ve yalıtımda teknolojinin öncüsü olmak hedeflenmektedir. Önce çözüm anlayışında olan firmamız müşteri istek ve beklentilerini daha iyi anlamaya çalışarak sorun odaklı özel çözümler de sunabilmektedir.


Firmamız, 2003 yılında sektöre adım attı. Her zaman teknolojiyi yakından takip ederek Türkiye'ye en iyiyi getirmeyi amaç edinen Juliane Paint, 2006 yılında kalitesiyle tüm dünyada kendini kanıtlayan HI-TECHNOLOGY ürünleri de müşterilerimizle buluşturmuştur.

Her zaman müşterilerimizin karşılaştığı sorunları en iyi biçimde ve birlikte çözmeyi amaç edinen, bu yönde AR-GE ve teknoloji yatırımlarını sürdüren firmamız, 2016 yılında ise yalıtımda yepyeni bir teknolojiyi siz müşterilerimizle paylaşmaktadır. Herşeyden önce işçilik ve işlem maliyetlerini minimize eden, kendin yap- do it yourself ürünleriyle hem kolaylığı, hem doğru çözümü hem de tasarrufu yüksek ürünleri pazara sunmaktan gurur duymaktayız. Isı ve su yalıtımına getirdiğimiz yeni anlayışla, sektörde var olan yeniliğin ve teknolojinin adresi olmaktan mutluyuz.

Ürünlerimizle binanızın doğal yapısına zarar vermeden, yangın tehlikesiyle karşılaşmadan hatta usta beklemeden kendi ısı ve su yalıtımınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Tüm yapılarda yalıtım izolasyon sorunlarını yüksek teknoloji ürünleriyle çözüme kavuşturan Juliane Paint, geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Isı ve su yalıtımı yapan ürünlerimiz, ısı, su, ses, yangın ve pas önleme özelliklerine sahiptir.

Ürünlerimiz kesinlikle toksit maddeler içermediği için doğa ve insan sağlığı ile barışıktır. Ürünlerimizde KANSEROJEN MADDE yoktur.



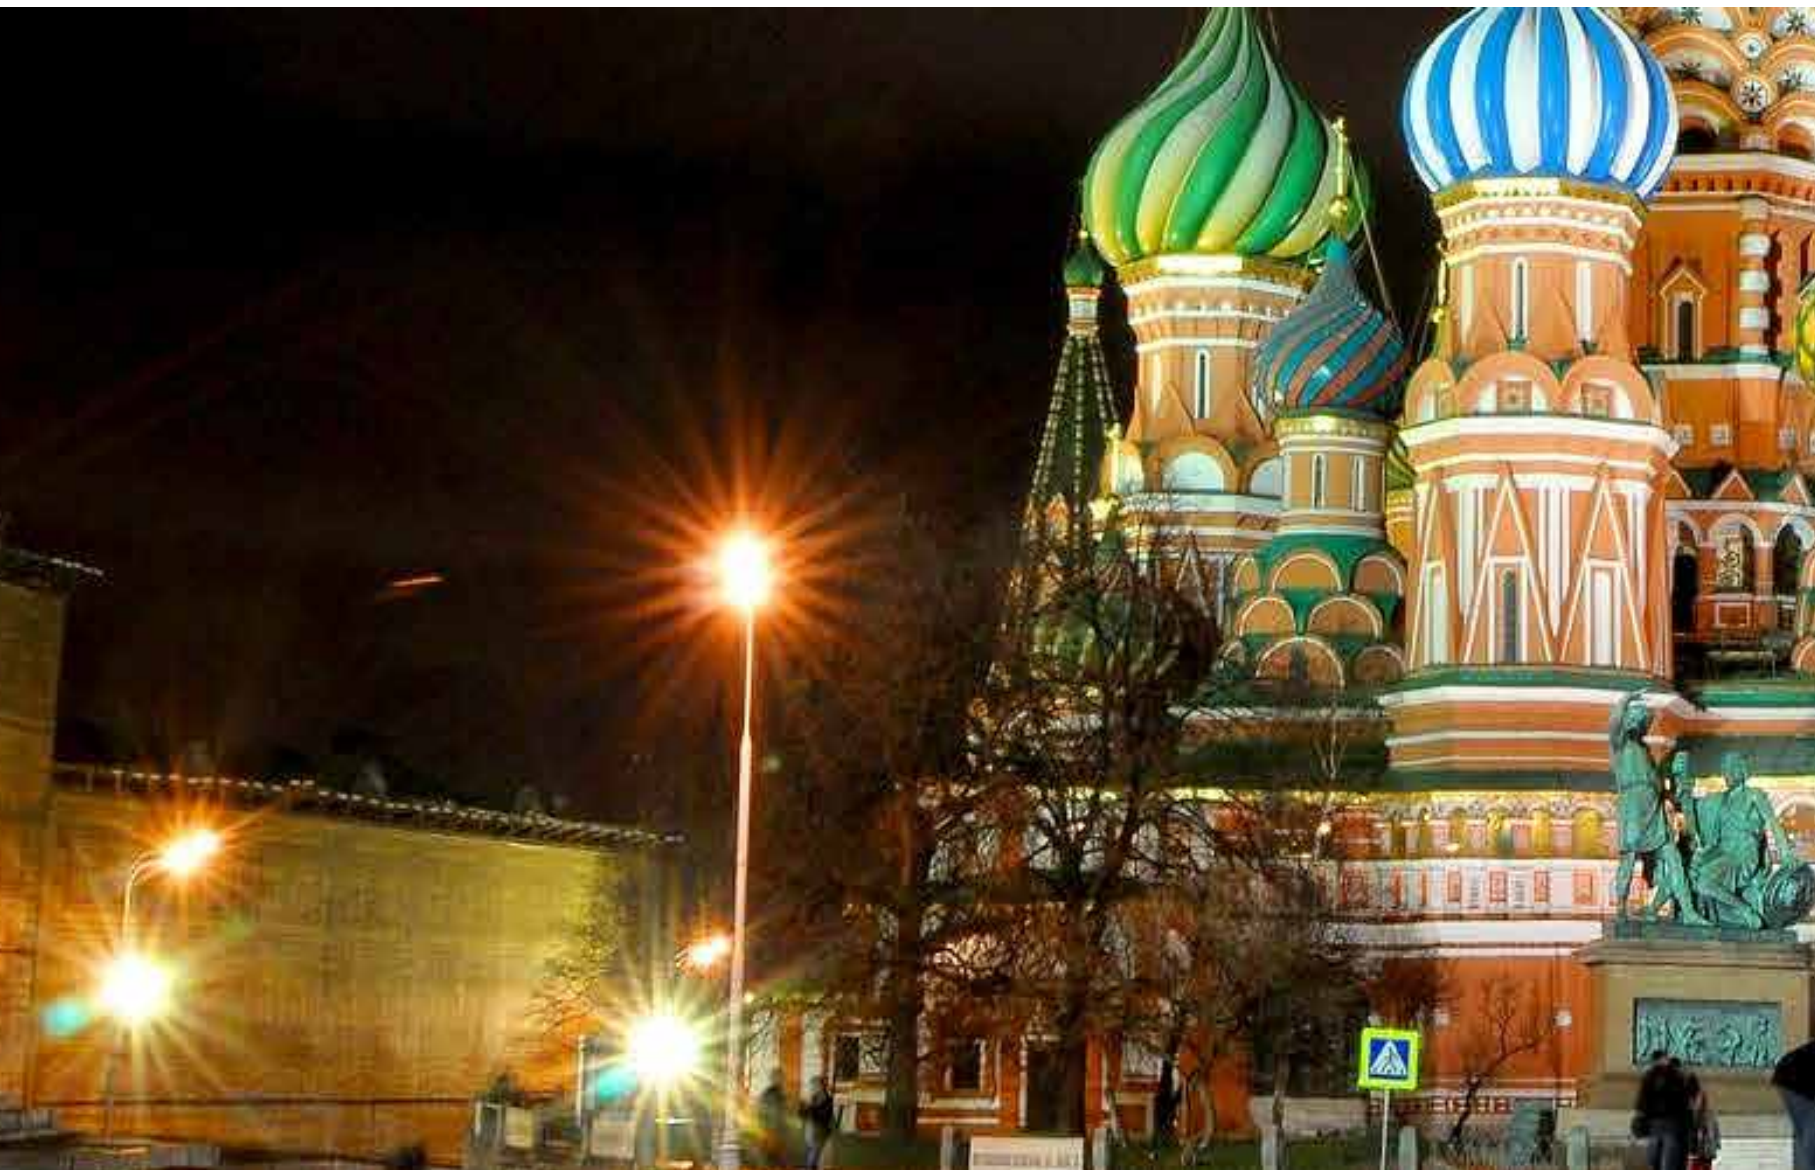

*Bir yalıtım ürünü kalitesiyle,
tarihe tanıklık eden yapılara hayat vermeli...*



MANTOLAMA BOYASI

Juliane Paint TG 6000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 11 kg 20 lt
Uygulama Alanı	: 20 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama Şekli	: 2 Kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, Mala
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 6 saat

Juliane Paint - TG 6000

Ürün Tanımı: TG 6000, su bazlı, reçine dispersiyon, seramik bor kürecikli ısı yalıtım kaplamasıdır. Yapılarda enerji verimliliğini artırmak tasarruf sağlamak amacıyla ısı yalıtımı yapılmaktadır. Taş yünü keçe, xps gibi malzemeler yapılarda ısı yalıtımı yapmaya yardımcı olur. Bu tip malzemelerin duvara monte edilmesi bir hayli zor ve zahmetli bir iştir. Söz konusu malzemeler, bina yüzeyinde delikler açılarak monte edilir daha sonra sıva atma işlemleri başlar. Bir çok yerde bu malzemeler, pencere ve balkon mermerlerinin üstüne bindiği için mevcut mermerleri ya da granitleri yeniden değiştirmek gerekir. Güneş, uv ve radyasyon ışınları birkaç yıl sonra bu tip malzemelere zarar verdiğinden verimliliğini azaltmaktadır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:


- Yeni nesil yalıtım kaplaması Juliane Paint TG 6000, ambalajında kullanıma hazır bir üründür.
- Juliane Paint TG 6000 Avrupa da ve Amerika da kullanımları son derece yaygın olan bir urundur.
- Juliane Paint TG 6000, taş yünü, keçe xps gibi yapı malzemeleri ile aynı seviyede sayılabilecek ısı yalıtım özeliğine sahiptir.
- Juliane Paint TG 6000, uygulaması son derece basit ve kolaydır.
- Juliane Paint TG 6000, boya yapabilen herkesin uygulayabileceği ve usta gerektirmeyen zahmetsiz bir üründür.
- Duvar yüzeyinde yaklaşık 0,5 - 1 cm arasında kalınlık yapılması yeterlidir.

Uygulama Süreci:

- Uygulama yaparken öncelikle kendi beton emprenye astarı yüzeye uygulanmalıdır.
- Kuruma süresinden sonra (2 saat) Juliane Paint TG 6000 yüzeye birinci katı mala yada dış cephe rulosuyla (boya yapar gibi) uygulanır.
- İlk katın kuruma süresinden sonra (yaklaşık 6 saat) ikinci kat uygulamaya geçilir.
- İkinci kattan sonra uygulama sonlandırılır.
- Uygulamada yüzeye vermek istenilen dekora görünüme göre rulo yada sıva malası seçimi yapılır.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Astar ile uygulanmalıdır.
- Yüzey kuru olmalıdır.
- İyi bir yalıtım için tüm duvarlara uygulanmalıdır. (balkon altı ve tavanları, pencere kenarları)
- Uygulama en az iki kat ve üzeri olmalıdır.
- İçine su ve yabancı madde ilave edilmemelidir.

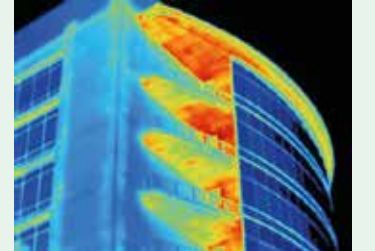



SIVI ISI YALITIM SIVASI

Juliane Paint RG - 01 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 kg (20 lt)
Uygulama alanı	: 35 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Alçı malası, spatula.
Uygulama zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint RG - 01

Ürün Tanımı: Juliane Paint RG - 01 çift vakumlanmış seramik molekülü bor ve reçine esaslı ısı yalıtım sıvasıdır. İç cephe ve dış cephelerde son kat sıva uygulaması olarak kullanılır. İç cephelerde alçı malasıyla uygulanarak yüzeyde saten görünümü verir renkli ve beyazdır. Mükemmel ısı yalıtımı yapar soğuk ve sıcak geçirmez üzerine herhangi boya uygulandığında özelliğini kaybetmez. Uygulandığı alanda ömür boyu ısı yalıtımı yapar. İki kat uygulanması gerekir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane Paint RG - 01 uygulanmadan önce empenye astarı uygulanmalıdır.
- İçine hiç bir şekilde su ve farklı sıvı katılmamalıdır..
- İyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ve Kullanım Esasları:

- Juliane Paint RG -01 kullanıma hazırdır. İyice karıştırıldıktan sonra mala ile yüzeye uygulanır çok ince ve çok kalın uygulanması gerekir ilk kat için 0,5 cm uygudur. 24 saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulamaya geçilir ikinci kattaki kalınlık oranı da 0,5 cm. ürün kuruduktan sonraki kalınlığı 1cm olmalıdır. 24 saat sonra, istenirse üzerine ince zımpara yapılabilir. Zımparadan sonra yüzey daha da pürüzsüz hale saten kıvamına gelir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Ürün içine su ve farklı kimyasallar ilave edilmez.
- Hava sıcaklığı 5 derece altında olmamalı.
- İlk katı kalın sürülmez (kuruması gecikir)
- En az iki kat uygulanmalı.





ÇATI ISI YALITIM KAPLAMASI

Juliane Paint RG - 01 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg (20 lt)
Uygulama alanı	: 20 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça komprosör
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint - RG - 01

MÜKEMEL ISI YALITIMI SOĞUK VE SICAĞIN GEÇMESİ İMKANSIZ

Ürün Tanımı: Juliane Paint RG-01, Polimer esaslı bor ve seramik kürecik katkılı, çatı ısı yalıtım kaplamasıdır. İçtiğindeki vakumlanmış seramik molekülleri ve bor madeni sayesinde mükemmel ısı yalıtımı yapar, çatılarda soğuk ve sıcaklığın geçişine izin vermez binaya nefes aldırır. Her türlü çatı zeminine uygulanır ömür boyu ısı yalıtımı yapma özeliği vardır. Üzerine basılabilir yürünebilir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane Paint RG-01 uygulanmadan önce kendi beton empenye astarı yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Astar yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir.
- Daha sonra Juliane Paint RG-01 uygulamasına geçilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce empenye astarı uygulanır
- İki saatlik kuruma süresinden sonra RG - 001 uygulanır
- İki saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulanır.
- Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır
- 4 saatlik kuruma süresinden uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki sıva beton, membran kalıntıları temizlenmelidir.





İÇ CEPHE ISI YALITIM BOYASI

Juliane Paint HS 7000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 11 KG 20 lt
Uygulama Alanı	: 60 M2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir
Uygulama Şekli	: 2 KAT ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, mala
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 6 Saat

Juliane Paint - HS 7000

Ürün Tanımı: Juliane Paint HS 7000, su bazlı, reçine, dispersiyon, seramik kürecikli iç cephe ısı yalıtım boyasıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:


- Yazın yapıların içini soğutmak kışın ısıtmak çok masraflıdır. Juliane Paint HS 7000, iç cephe ısı yalıtım boyası yapıların daha kolay ısınmasını ve soğumasını sağlar.
- Boya içerisinde bulunan vakumlanmış seramik molekülleri, yapıların dışarıdan gelecek soğuk ve sıcak hava moleküllerinin bina içine transferini engellemektedir.
 - Ayrıca içeride bulunan ısının dışarı çıkmasını engeller.
- Juliane Paint HS 7000, yalnızca su buharının geçişine izin vererek duvarların nefes almasını sağlar.
- Juliane Paint HS 7000, üstüne başka marka ve özellikte boya sürülse dahi ısı yalıtımı yapmaya devam eden özel bir üründür.
 - Juliane Paint HS 7000'i uygularken ürün, tüm duvar ve tavanlara en az iki kat uygulanmalıdır.

Uygulama Süreci:

- Juliane Paint HS 7000, çok hafif ve yoğun bir boyadır.
- Juliane Paint HS 7000'i sürerken ürün, tıpkı bir kremaya benzediğinden duvarda istediğiniz dekor ve deseni verebilirsiniz.
 - Alçı malasını kullanarak Juliane Paint HS -7000'le saten duvar görünümü verebilirsiniz.
 - Juliane Paint HS 7000'i ruloyla boya gibi sürebilirsiniz. Uygulama kolaylığı vardır.
- Uygulama bittikten sonra boyanan yüzey ile boyanmayan yüzey arasındaki ısı farkı kolaylıkla anlaşılır.
 - Isı yalıtım kaplaması duvardan kazınmadığı sürece ömür boyu ısı yalıtımı yapar. Dayanıklısıdır.
 - Juliane Paint HS 7000, % 40 VARAN ENERJİ TASARUFFU SAĞLAR.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Astar boya uygulanmalıdır.
- Tüm duvar ve tavanlara sürülebilir.
- Uygulama en az iki kat yapılmalıdır.
- Kesinlikle harici su ve yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Her türlü dekor malzemesiyle uygulanır.





ÇATI SU YALITIMI

Juliane Paint WG 8000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint - WG 8000

Ürün Tanımı: Juliane Paint WG - 8000, Polimer esaslı bor ve seramik kürecik katkı, şeffaf beyaz renkli çatı su yalıtım kaplamasıdır. WG - 8000, her türlü çatı zeminine uygulanabilen tek karışımli bir su yalıtım kaplamasıdır. Beton, seramik, fayans, ahşap gibi yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane Paint WG - 8000 uygulanmadan önce kendi beton emprenye astarı yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Astar yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir.
- Daha sonra Juliane Paint WG - 8000 uygulamasına geçilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce parapet üstü duvarlar yan duvarlar ve köşeler uygulanır.
- İki saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulamaya geçilir.
- Bu alanlardaki uygulama bitikten sonra zemin uygulamaya geçilir.
 - Yüzeye rulo ile bir kat uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- 4 saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulama yapılır ve uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki sıva beton, membran kalıntıları temizlenmelidir.
 - Astar uygulanmalıdır.
- Yüzey kötü ise üçüncü ve sonraki katlar uygulanmalıdır.
- Su ve farklı maddeler asla ürüne ilave edilmemeli, kullanım ve uygulama esaslarına mutlaka uyulmalıdır.





DIŞ CEPHE SU YALITIM BOYASI

Juliane Paint WP 9000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 75 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint - WP 9000

Ürün Tanımı: Juliane Paint WP - 9000, Polimer, bor seramik kürecik esaslı, katkısız, su yalıtım amaçlı dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Juliane Paint WP - 9000, dış cephe boyasında hiçbir katkı malzemesi yoktur.
- Ürün bileşiminde kalsit barit gibi yoğunlaştırıcı ve kıvamlaştırıcı katkı maddelerine asla yer verilmez.
 - ABD standartlarında üretilmiş bir dış cephe boyasıdır.
- Yüzeydeki sıva çatlaklarının arasına girerek su nem rutubet geçişine izin vermez.
 - Renk kapaticılığı mükemmellik düzeyindedir.
 - Dış cephe yüzeye çok iyi tutunur.
- Özellikle yağmur ve fırtınalı hava koşullarında bina cephesinden içeri suyun nemin geçişine izin vermez.
 - Her türlü yapı malzemesine tutunur kırılma çatlama yapmaz son derece esnek bir dış cephe boyasıdır.
- Ağırlık olarak rakiplerinden ortalama 8 kg daha hafiftir fakat içinde katkı ve dolgu olmadığı için hacim olarak diğer boylardan daha fazladır.
- Uygulamada ise yaklaşık diğer ürünlerden 20 ile 30 m2 arası alanı daha fazla boyar.
- Özellikle sahil şeridinde yer alan ve zor iklim koşullarında bulunan bölgeler için ideal bir dış cephe boyasıdır.

Uygulama yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

- Uygulama yapılacak yüzey, kuru temiz olmalıdır.
 - Astar boya uygulaması mutlaka yapılmalıdır.
- Boya içine su ve farklı kimyasallar kesinlikle ilave edilmemelidir.
- Uygulama en az iki kat olmalıdır.





SU BAZLI ASTAR

Juliane Paint Primer - 1000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 15 kg
Uygulama alanı	: 100 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint Primer - 1000

Ürün Tanımı: Juliane Paint Primer -1000, su bazlı akrilik seramik katkılı çatı dış cephe astarıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane Paint Primer - 1000 uygulanmadan önce beton emprenye astarı yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Astar yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir.
- Daha sonra boya uygulamasına geçilir

Uygulama Süreci:

- İlk önce parapet üstü duvarlar yan duvarlar ve köşeler uygulanır
- Dört saatlik kuruma süresinden boya uygulamasına geçilir
- Bu alanlardaki uygulama bitikten sonra istenirse son kat boyanın üzerine koruyucu olarak da uygulanır.
- Yüzeye rulo ile bir kat uygulama yapılır
- Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır
- 4 saatlik kuruma süresinden sonra boya uygulamasına geçilir ve uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki sıva beton, membran kalıntıları temizlenmelidir.
- Yüzey temizliği yapıldıktan sonra astar uygulanmalıdır.





SU TUTUCU

Juliane Paint WR - 1000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 kg, 1 kg, (80 gr ambalajlarda 12'li paketlerde)
Uygulama Alanı	: 70 m2 1 kg 15 m2 (80 gr 1m2)
Uygulama Şekli	: Rulo fırça
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 60 dk
Tam Kuruma	: 120 dk

Juliane Paint WR - 1000

Ürün Tanımı: Juliane Paint WR - 1000, tek kompenantlı, solventli su tutucu reçinedir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Yapıların iç mekanlarında, mutfak, banyo, tuvalet, balkon, teras gibi ıslak zeminlerin, bir alt kata sürekli su sızdırma problemleriyle çok sık karşılaşılır. Bu problemler, genelde derz aralarından ya da taşların su emme özelliğinden kaynaklanır. Juliane Paint WR - 1000, tek kompenantlı soventli ve hızlı kuruma özelliği sayesinde bu problemleri yaklaşık 3 saat içerisinde ortadan kaldıran mükemmel özellikte, ustaya gerek duymadan kullanılabilecek bir sorun çözücüdür.

Uygulama Süreci:

- Uygulanacak yüzey temizlenip kurutulduktan sonra ambalaj açılıp, fırça yada rulo ile zemine ürün iyice emdirilerek uygulanır.
 - Kuruma süresinden sonra (yaklaşık 60 dk), ikinci kat uygulamaya geçilir.
 - Aynı şekilde ikinci kat uygulandıktan sonra kurumaya bırakılır. (yaklaşık 60 dk)





DUVAR ENJEKSİYON

Juliane Paint WP - 1000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	:12 kg
Uygulama Alanı	:Bir delik başına 1 kg.
Uygulama Aracı	: Hilti
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint WP - 1000

Ürün Tanımı: Juliane Paint WP - 1000, tek kompenantlı reçine esaslı enjeksiyon boyasıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Yoğun nemle karşılaşan yapılarda rutubet, yapının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden en önemli sorundur.
- Özellikle nemli ortamlarda yapının duvarları kabırır, sıvalar dökülmeye baslar ve duvar içinde gezen rutubet, sıvaların boyaların kalkmasına neden olur.
- Juliane Paint WP - 1000, bu soruna kökten çözüm sunar.

Uygulama Süreci:

- Uygulama yaparken duvar süpürgelik hizasından hiliti ile aşağıya doğru konik olarak yaklaşık 20 cm derinliğinde delinmelidir.
 - Deliğin kalınlığı bu aşamada önemli değildir.
- Duvar enine kaç metre gidiyorsa, bu genişliğe göre her 20 cm de bir delik açılmalıdır. Örneğin, Duvar 3 metre ise 15 adet delik delinmelidir.
 - Açılan deliklerin içine yalıtım malzemesi enjekte edilmelidir.
 - Bu uygulamada makine yok ise, huni ya da gagalı tüplerle de uygulama yapılabilir.
 - Duvarda açılan bu deliği iyice doldurmak ve doyumak zorunludur.
 - Yalıtım malzemesi delikten taşana kadar ve gitmeyecek şekle kadar enjekte edilmelidir.
- Bu uygulama beton içerisindeki tüm kılcal delikleri ve gözenekleri kapatmak için yapılmalıdır.
 - Bu uygulama ile alttan yukarı doğru çıkacak olan nem rutubet engellenmiş olur.
 - Açılan delikler bir gün bekletildikten sonra tekrar kapatılmalıdır.





TEMEL YALITIM BOYASI

Juliane Paint Bİ - 5000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 + 6 kg
Uygulama Alanı	: 30 m2 Zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama Şekli	: 2 kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint - Bİ 5000

Ürün Tanımı: Juliane Paint Bİ - 5000, iki bileşenli, reçine esaslı solventsiz negatif basınca dayanıklı sıvı kaplamadır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Yeni ve kullanımda olan yapılarda alttan gelen suyu kesmek çok zor ve masraflıdır. Bu durumlarda özellikle asansör kule alt kısmında ya da bina çevresinde drenaj açmak veya poliüretan köpük uygulaması yapmak gerekir.
 - Juliane Paint Bİ - 5000, bu uygulamalara gerek kalmadan çok kolay bir yöntemle sorunu çözer.

Uygulama Süreci:

- Binanın su alan bölgesini iyice temizledikten sonra, çift karışumlu Juliane Paint Bİ - 5000 iyice bir biriyle karıştırılır zemine rulo ile uygulama yapılır.
 - Juliane Paint Bİ - 5000'nin 1cm den 10 cm e kadar kat kalınlığı yapma özelliği vardır.
 - Gelen suyun yoğunluğuna göre kat kalınlığı fazlalaştırılır.
 - Sürekli bir su akışı varsa önceden tıkama yöntemi yapıp üzerine boya uygulaması yapılır.
 - Juliane Paint Bİ - 5000, bal rengi kıvamındadır
 - Juliane Paint Bİ - 5000'nin renkli olan çeşitleri de mevcuttur.
 - Juliane Paint Bİ - 5000, kuruduğu alanda parlak eksiz dalgalanma yapmayan görüntü verir.





ANTİMİKROBİYAL SU DEPO BOYASI

Juliane Paint WT - 4000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 + 5 kg
Uygulama Alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir
Uygulama Şekli	: 2 kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, mala
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint - WT 4000

Ürün Tanımı: Juliane paint WT - 4000, çift kompenantlı, seramik katkılı, solventsiz reçine esaslı antimikrobiyal kaplamadır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Juliane paint WT - 4000, su depolarındaki kaçakları kapatan midyelenme, yosunlanma yapmayan, antimikrobiyellik belgeli sıvı kaplamadır.
 - Antimikrobiyal özellikli olan Juliane paint WT - 4000, şeffaf ve renkli olarak yüzeye uygulanabilir.
- Su depolarındaki kaçakları bulup kapatmak zor ve zahmetlidir. Bu alandaki tamir malzemelerinin çoğu antimikrobiyal özellikli değildir ve tamirden sonra o bölgelerde bakteri ve mikro organizmalar üreyebilmekte ve bunlar insan sağlığını tehdit edebilmektedir.
 - Juliane paint WT - 4000, tüm bu sorunların ortadan kalkmasında en etkili çözümü sunar.
 - Juliane paint WT - 4000'nin uygulaması basit ve kolaydır.

Uygulama Süreci:

- Önce, depo yüzeyindeki su boşaltılmalıdır.
- Derin çatlak ve delikler var ise tamir edilmelidir.
- Daha sonra çift karışımli olan kaplama birbiriyle karıştırılarak ve yüzeye rulo ile uygulanmalı, boya yapar gibi sürülmelidir.
 - En az uygulama iki kat ve üzeri olmalıdır.
- Juliane paint WT - 4000 kuruduktan sonra parlak bir yüzey oluşur, kırılma ve çatlama yapmaz.
- Uygulama katları arasında 24 saat olmalıdır ve son katın uygulanmasından sonra 7 gün bekletilmelidir





HAVUZ YALITIMI

Juliane Paint Pİ - 3000 SIVI CAM Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 + 5 kg
Uygulama Alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama Şekli	: 2 kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, Mala
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint Pİ - 3000 SIVI CAM

Ürün Tanımı: Juliane Paint Pİ-3000 Sıvı Cam, çift komponentli, solventsiz reçine esaslı sıvı kaplamadır. Pİ - 3000, Matrix nano teknoloji ile üretilen havuz su yalıtım kaplaması ürünüdür.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Juliane Paint Pİ - 3000 Sıvı Cam, şeffaf, kokusuz ve antimikrobiyel özelliklidir.
- Sıvı cam zemin kaplama, zemini komple kaplayarak su kaçağı sorununu etkili şekilde çözmektedir.
- Havuzda ki zemin kaplamada seramik aralarına derz tamiri yapmak su kaçağı sorununu etkili ve verimli bir biçimde çözmemektedir.
 - Juliane Paint Pİ - 3000 Sıvı Cam kaplama, tüm bu zor ve masraflı olan işleri ortadan kaldıran bir üründür.
 - Havuz zemini ve yan duvarları iyice temizlendikten sonra Juliane Paint Pİ - 3000 Sıvı Cam uygulamasına geçilir.
- Juliane Paint Pİ - 3000 Sıvı Cam iki karışımdan oluşmaktadır. 10 + 5 kg'lık ürünlerin hepsi birden karıştırılmamalıdır.
 - Ürün karıştırıldıktan sonra 15 dk içinde kullanılmalıdır.
 - 15 dakika içinde kullanılmayan Juliane Paint Pİ - 3000 Sıvı Cam donabilir.
- Juliane Paint Pİ-3000 Sıvı Cam, 3'er kg.lık setler halinde hazırlayıp uygulanmalıdır. Örneğin, 10 kg olan ambalajdan 1 kg, 5 kg olan ambalajdan ise 500 gr. alınıp iyice karıştırılabilir. Kuru ve temiz olan yan duvarlara karışım uygulanır; uygulama yapılırken tüysüz saten rulo olmasına dikkat edilmeli ve katlar atılırken 24 saat süre olmalıdır.
 - Sıvı cam malzeme zeminde ve yan duvarlarda kat ve dalga yapmaz.
- Juliane Paint Pİ-3000 Sıvı Cam sıvı camın kendinden yayılma özelliği vardır.
 - İstendiği takdirde renkli olarak da uygulama yapılabilir.

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Kimyasal atık olmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı +10 derece ve üzeri olmalıdır.
- En az iki kat uygulanmalı katlar arası 24 saat olmalıdır.





SU BAZLI AHŞAP BOYASI

Juliane Paint PG - 5000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 80 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint PG - 5000

Ürün Tanımı: Su bazlı sermik bor katkılı reçine.

Ürün Özellikleri: Su bazlı anti korozif özellikli çürüme yapmayan ahşap boyasıdır. Toksit sınıfına ait hiçbir ürün barındırmaz, solvent ve tiner ile inceltilmeyen AB normaline uygun boyadır. Ambalaj açıldığı gibi içerisine hiç bir ürün ilave edilmeden kullanılır, kurduğunda palstifiyen özellik oluşturur, çürümeyi su geçirmeyi büyük ölçüde engeller ahşap yüzeylerde oluşan boya kalkmalarını engeller. Renk kapatma özelliği yüksektir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane PG - 5000 uygulanmada yüzeye emdirilerek uygulanır.
- Ahşap boyası yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir aynı zamanda ahşabın çürümelerini engeller.
- Bir kattan daha fazla uygulamla yapılabilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce ahşap yüzeyler iyice temizlenir.
- Ambalaj açılıp ürün emdirilerek iyice uygulanır (fırça ile)
- Birinci kat uygulama bitikten sonra ikinci kat uygulamaya geçilir.
 - Yüzeye fırça ile bir kat ve üzeri uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- Katlar arasında 4'er saatlik kuruma süreleri olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki kalıntıları temizlenmelidir.
- Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.





SU BAZLI METAL BOYASI

Juliane Paint PG - 4000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 80 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint PG - 4000

Ürün Tanımı: Su bazlı seramik bor katkılı reçine.

Ürün Özellikleri: Su bazlı anti korozyon özellikli paslanma yapmayan metal boyasıdır. Toksik sınıfına ait hiçbir ürün barındırmaz, solvent ve tiner ile inceltilmeyen AB normaline uygun boyadır. Ambalaj açıldığı gibi içerisine hiçbir ürün ilave edilmeden kullanılır. Kurduğunda palstifiyen özellik oluşturur, paslanmayı büyük ölçüde engeller elektrik iletkenliğini önemli ölçüde düşürür. Renk kapatma özelliği yüksektir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:


- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane PG - 4000 uygulanmada yüzeye emdirilerek uygulanır.
- Metal boyası yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmamasından ötürü önemlidir. Aynı zamanda metalin paslanmasını engeller
- Bir kattan daha fazla uygulamla yapılabilir.


Uygulama Süreci:

- İlk önce metal yüzeyleri iyice temizlenir
- Ambalaj açılıp ürün emdirilerek iyice uygulanır (fırça ile)
- Birinci kat uygulama bitikten sonra ikinci kat uygulamaya geçilir.
 - Yüzeye fırça ile bir kat ve üzeri uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- Katlar arasında 4'er saatlik kuruma süreleri olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki pas kalıntıları temizlenmelidir.
- Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

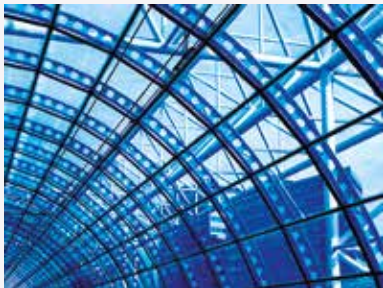

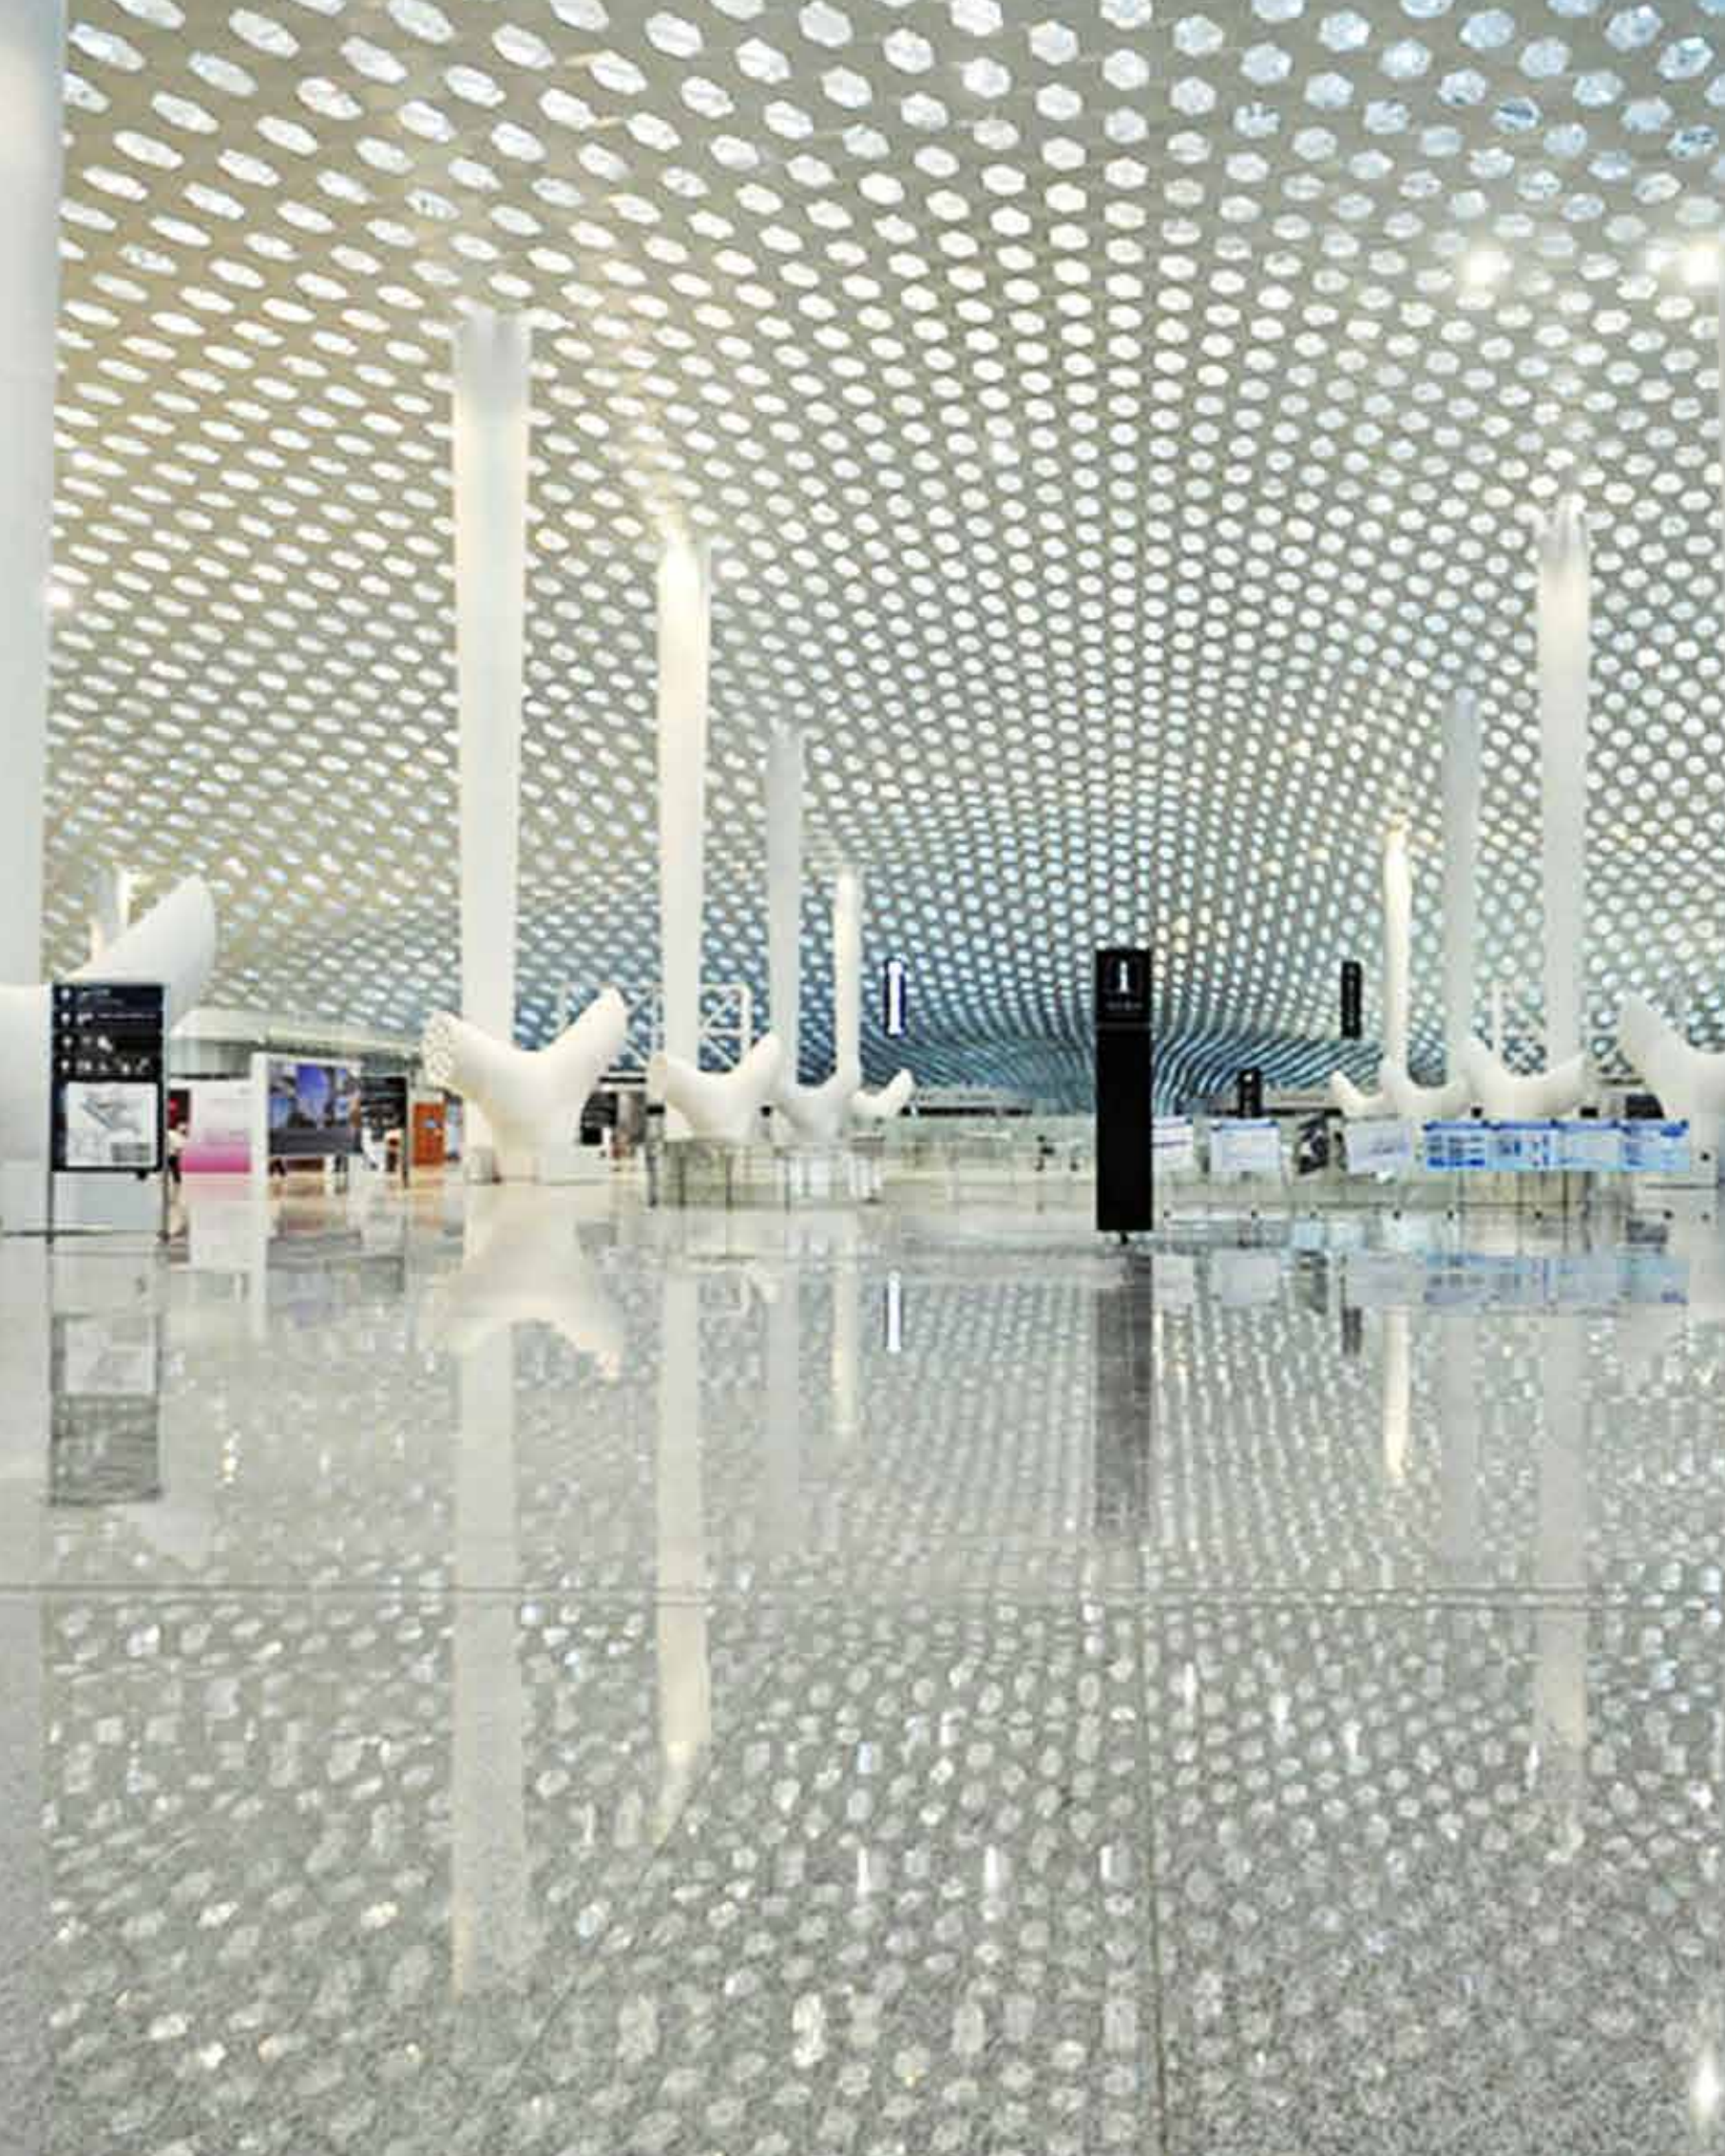

SU BAZLI AHŞAP CİLA

Juliane Paint PG - 3000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 70 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça komprosor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint PG - 3000

Ürün Tanımı: Juliane PG - 3000 su bazlı akrilik seramik katkılı ahşap cilasıdır.

Juliane PG - 3000 Ürün Özellikleri: su bazlı ahşap cilası cepheden içeri suyun nemin girmesini engeller aynı zaman da ahşabın ömrünü uzatır sürekli güneş altında ve yağmura maruz kalan ahşaplarda deforme oluşur PG - 3000 ahşap cilası ahşabın ömrünü uzatarak deforme olmasını engeller. Parlak ve mat olarak üretilir.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane PG - 3000 uygulanmadan önce ahşap cilası yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Ahşap cilası yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir aynı zamanda güneş uv ışınlarından ahşabı korur.
- Bir kattan daha fazla uygulamla yapılabilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce ahşap yüzeyleri iyice temizlenir.
- Ambalaj açılıp ürün emdirilerek iyice uygulanır (fırça ile)
- Birinci kat uygulama bitikten sonra ikinci kat uygulamaya geçilir
 - Yüzeye fırça ile bir kat ve üzeri uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- Katlar arasında 4'er saatlik kuruma süreleri olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki kalıntılar temizlenmelidir.
- Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.





SU BAZLI TAŞ CİLASI

Juliane Paint PG - 2000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 80 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint PG - 2000

Ürün Tanımı: Juliane PG - 2000 su bazlı akrilik seramik katkı taş cilasıdır.

Juliane PG - 2000 Ürün Özellikleri: Su bazlı taş cilası cepheden içeri suyun, nemin girmesini engeller. Aynı zamanda harçların düşmesini engeller. Taş yüzeylerindeki beyaz alkali kireçlenmeyi engeller. Taşın ömrünü uzatır. PARLAK VE MAT OLARAK ÜRETİLİR.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane PG - 2000 uygulanmadan önce taş cilası yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Taş cilası yüzeydeki çatlak ve deliklerin arasına girerek bir su bariyeri oluşturmasından ötürü önemlidir, aynı zamanda sıvaların dökülmesini engeller.
- Bir kattan daha fazla uygulamla yapılabilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce taş yüzeyleri iyice temizlenir.
- Ambalaj açılıp ürün emdirilerek iyice uygulanır (fırça ile)
- Birinci kat uygulama bitikten sonra ikinci kat uygulamaya geçilir
 - Yüzeye fırça ile bir kat ve üzeri uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- katlar arasında 4'er saatlik kuruma süreleri olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki sıva beton, membran kalıntıları temizlenmelidir.
- Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.





PASLANMAZ METAL BOYA

Juliane Paint RPG - 2000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 + 4 kg
Uygulama Alanı	: 50 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama Şekli	: 2 kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, kompresör
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint RPG - 2000

Ürün Tanımı: Juliane Paint RPG - 2000, çift bileşenli reçine esaslı seramik bor katkılı metal boyasıdır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Özellikle ağır sanayide ve kimyalara maruz kalan metaller çok çabuk aşınmaktadırlar. Üstlerine uygulanan boyalar bir müddet sonra deforme olup metalin paslanmasına neden olmaktadır. Juliane Paint RPG - 2000, içeriğindeki seramik ve bor maddesinden dolayı metallerin paslanmasını önler.
- Çift kompenantlı olan boya metalin içine kadar işler ve mükemmel bir yapışma sağlar.
 - Astar boya ile uygulanması tavsiye olunur.
- Juliane Paint RPG - 2000 10 + 4 kg olarak satışa sunulmaktadır.





GEMİ BOYASI

Juliane Paint RP - 1000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 + 3,5 kg
Uygulama Alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama Şekli	: 2 kat ve daha fazla
Uygulama Aracı	: Rulo, kompresör
Uygulama Zamanı	: Aralıklı 24 Saat

Juliane Paint RP - 1000

Ürün tanımı: Juliane Paint RP - 1000, reçine esaslı, çift komponentli, solventli, seramik bor katkılı boyadır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- Tekne ve gemilerin su altında kalan bölümleri zaman içerisinde midyeleşme ve yosunlanma yapar. Bu durum, tekne ve gemilerin yıpranmasına, dolayısıyla daha fazla yakıt harcamasına neden olur.
- Juliane Paint RP - 1000, içeriğindeki seramik kürecikler ve bor maddesinden ötürü deniz canlılarının geminin alt kısmına yapışmasına engel olur.
 - Diğer boyaların aksine zehir özelliği yoktur.
 - Juliane Paint RP - 1000, çevre ve denize atık madde salgılamaz.
 - Uygulandığı alanda parlak, camsı ve kırılmaz bir yüzey oluşturur.
- Juliane Paint RP - 1000'in oluşturduğu yüzey, deniz canlılarının yapışmasını engeller.
 - Uygulama yaparken mutlaka astar boyasıyla beraber uygulanmalıdır.
 - Juliane Paint RP - 1000, 10+3,5 kg çift komponentten oluşmaktadır.
 - Profesyonel uygulamacıların uygulaması tavsiye edilir.





ISI YALITIMLI METAL BOYASI

Juliane Paint HD - 001 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 11 kg 20 lt
Uygulama alanı	: 30 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint HD - 001

Ürün Tanımı: Polimer reçine esaslı vakumlanmış seramik bor katkılısı yalıtım kaplaması.

Ürün Özellikleri: Vakumlanmış seramik molükülleri sayesinde metal yüzeylerde ısı yalıtımı yapan boyadır. Özellikle sanayi tesislerinde içlerinden sıcak buhar ve su geçen tesislerde kullanılır, enerji verimliliği bakımından çok önemli bir boyadır. Metal yüzeylerde çürüme ve paslanmayı engeller yoğun vizkozite özeliğine sahip bir boya kaplamadır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Yüzeyler iyice temizlenmeli.
- Yüzey soğuk olmalı.
- Tamir istenilen bölgeler tamir edilmeli.
- Ürün içine yabancı madde ilave edilmemeli.

Uygulama Süreci:

Soğuk ve temiz olan yüzeye ısı yalıtım boyası birinci katı uygulanır. İlk katın ince olmasında fayda var metal yüzeye daha iyi tutunur.

İkinci kat uygulama daha kalın olarak uygulanır. Metal yüzeylerde hiç boşluk kalmayacak şekilde iyice uygulanmalı.

Üçüncü kat uygulama, ikinci kat gibi uygulanmalı kuruma süresi yaklaşık 6 saat ile 24 saat arasındadır.

Kat kalınlıkları arttıkça ısı yalıtım kalitesi daha iyi artar.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki pas kalıntıları temizlenmelidir.





ZEMİN KORUYUCU BOYA

Juliane Paint EF - 1210 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 15 kg 10 + 5
Uygulama alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça komprosor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint EF - 1210

Ürün Tanımı: Juliane Paint EF- 1210 iki bileşenli epoksi reçine esaslı zemin kaplama boyası. Antimikrobiyal özelliği sayesinde tüm gıda işletmelerinde hastanelerde okullarda kullanılabilecek bir üründür. Nano özellikli reçine sayesinde uygulanan alanlarda kırılma çatlama yapmaz, eksiz mükemmel bir görüntü sağlar aynı zamanda su geçirmeme özelliği de mevcuttur. Zemin yüzeyde 20 cm'e kadar kalınlık yapılabilir. Yüzeyde kendinden yayılma ve tesviye yapma özelliği vardır.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Juliane Paint EF - 1210 uygulanmadan önce kendi beton emprenye astarı yüzeye iyice ve bolca uygulanmalıdır.
- Yüzeyde tamirat önceden yapılmalıdır.
- Daha sonra Juliane Paint EF - 1210 uygulamasına geçilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce emprenye astarı uygulanır.
- İki saatlik kuruma süresinden sonra EF - 1210 uygulanır
 - 24 saat kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulanır.
 - Yüzeye rulo iki kat uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- 24 saatlik kuruma süresinden uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Yüzeydeki sıva beton, membran kalıntıları temizlenmelidir.





ENERJİ PARTİKÜLLÜ BOYA

Juliane Paint EP - 001 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 10 kg
Uygulama alanı	: 30 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama şekli	: Rulo fırça
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint EP - 001

Ürün tanımı: Juliane Paint EP - 001, tek kompenantlı reçine polied esaslı boyadır.


UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

- İçeriğindeki enerji partükülleri sayesinde her hangi bir ışığı bünyesine depolayıp yansıtabilme özeliğine sahiptir.
 - Işık verme rengi, su yeşilidir.
- Binaların yangın çıkış yerlerinde, merdiven iniş çıkışlarında, asansör içlerinde, otoparklarda ve fabrikalarda güvenlik uyarı amaçlı kullanılan çok yönlü boyadır.

Uygulama Süreci:

- Rulo ya da fırça ile çok basit şekilde uygulanır, ambalaj açıldıktan sonra iyice karıştırılmalıdır.
 - Daha sonra uygulama yapılacak alana öncelikle bir kat Juliane Paint EP - 001 uygulanır.
 - Yaklaşık iki saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat Juliane Paint EP - 001 uygulanır.
 - Tavsiye edilen uygulama en az iki kattır.
- Her türlü maddenin üzerine yapışan boya, gün ışığı yada lambaların vermiş olduğu enerjiyi bünyesine depolar.
 - Juliane Paint EP - 001 5 ile 30 dakika arası ışık verebilme özelliğine sahiptir.
 - Uygulamadaki kat sayısı ne kadar fazla olursa yansıtması o derece fazla olur.



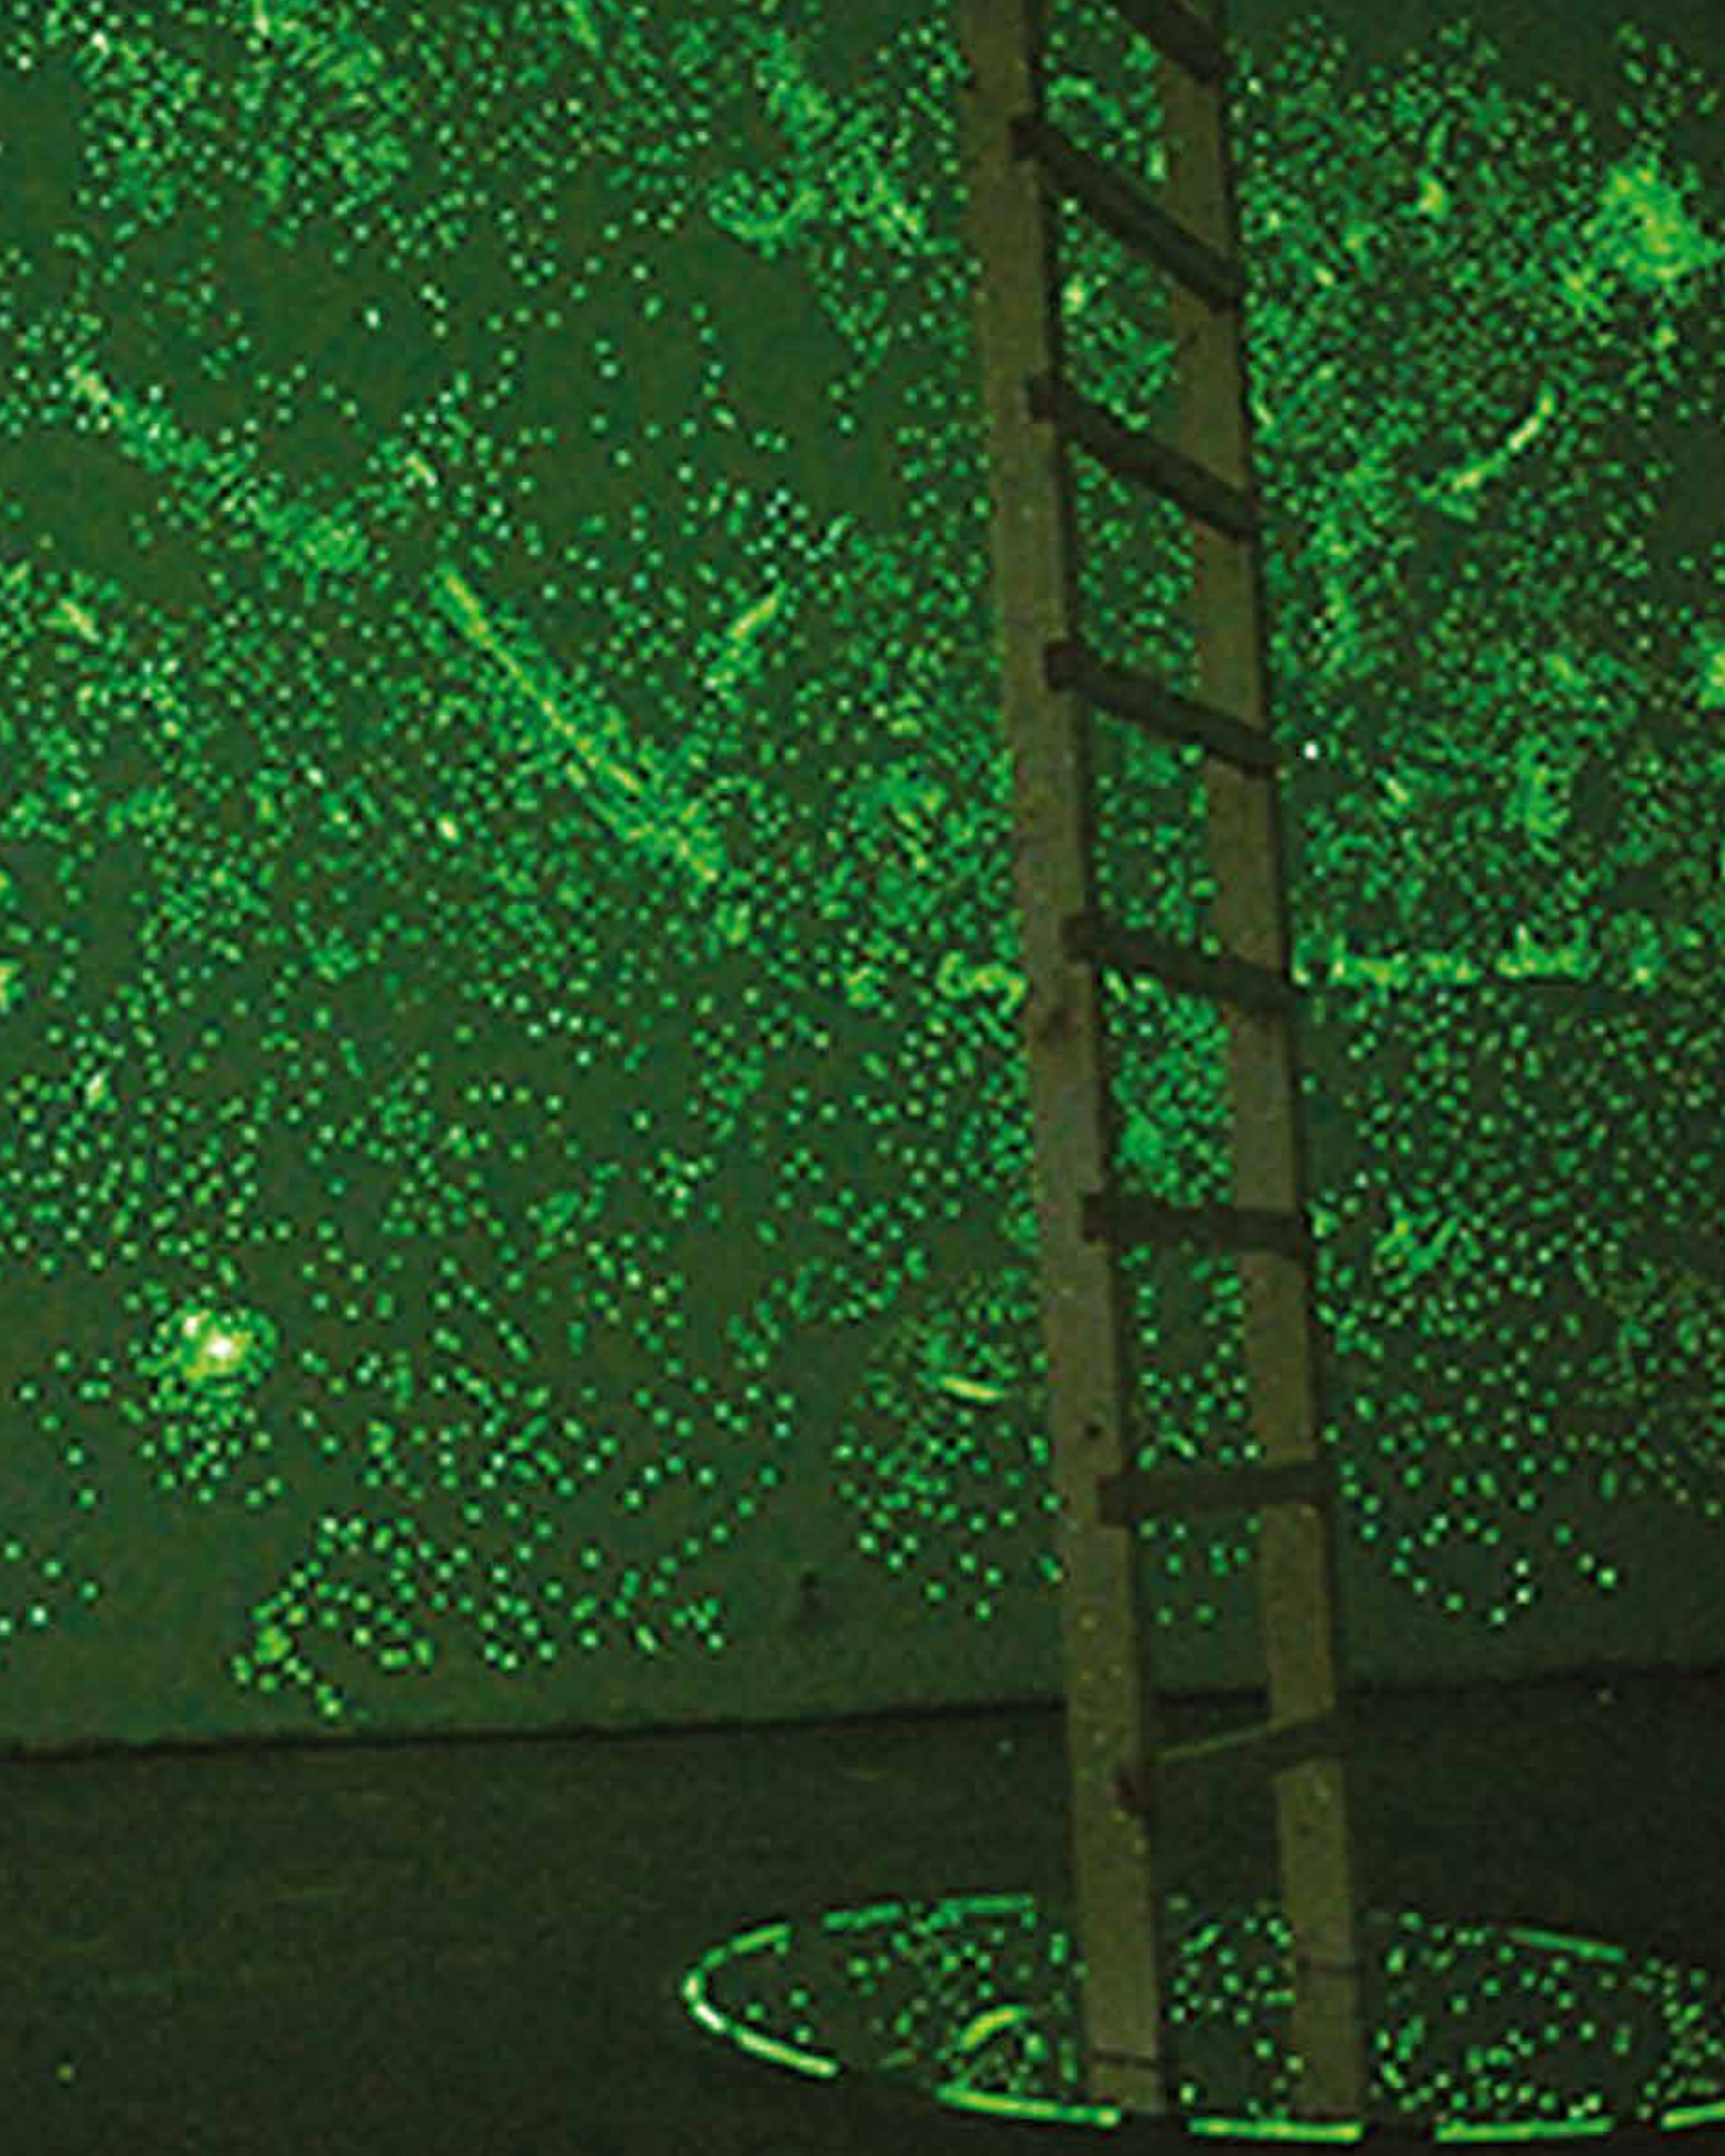

ELEKTRİK İLETMEYEN BOYA

Juliane Paint WG - 8000 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 12 kg
Uygulama alanı	: 50 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça kompresor
Uygulama zamanı	: Aralıklı 4 saat

Juliane Paint WG - 8000

Ürün Tanımı: Juliane Paint WG - 8000 tek kompenantlı reçine esaslı elektirik iletkenliği olmayan boyadır. Metal ve farklı yüzeylerde elektrik kaçak akımına maruz kalabilecek alanlarda güvenle kullanılır, tek kompenantlı olmasından dolayı kullanımı son derece basittir, yüzeye boya yapar gibi üç kat sürmek yeterlidir. 220 wolt akıma kadar tüm alanlarda iletkenliği kaybeder.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
 - Yüzey nemli ıslak olmamalı.
- Ambalaj içine her hangi bir sıvı ilave edilmemeli
- Uygulama sonunda ambalaj iyice kapatılmalı.

Uygulama Süreci:

- Birinci kat iyice emdirilerek boya yapar gibi uygulanmalı.
- 4 saatlik kuruma süresinden sonra ikinci kat uygulanmalı.
- 4 saatlik kuruma süresinden sonra üçüncü kat uygulanmalı.
 - Yüzeye rulo 3 kat uygulama yapılır.
 - Bol bırakmadan emdirilerek uygulanır.
- 24 saatlik kuruma süresinden uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.





YANGIN DURDURUCU BOYA

Juliane Paint FI - 90 Ürün Özellikleri:

Ağırlık	: 15 kg + 5kg koruyucu
Uygulama alanı	: 40 m2 zemine göre kullanım miktarı değişebilir.
Uygulama aracı	: Rulo fırça komprosör
Uygulama zamanı	: Aralıklı 24 saat

Juliane Paint FI - 90

Ürün Tanımı: Juliane Paint FI - 90 tek kompenantlı reçine esaslı yangın geciktiricidir. Yangının ilerlemesini engellemek yangını durdurmak için üretilmiş bir boyadır, duvar, metal, ahşap yüzeylerde 30 dk dan 240 dk kadar yangının ilerlemesini engeller. Yüzey kalınlığı artıkça yangını geciktirme oranıda aynı oranda artar, ana hammaddesi beyazdır. Üzerine koruyucu istenilen renk boya uygulanarak yüzeyde boya görünümü alır. Aynı ürünün şeffaf olanıda mevcuttur.

UYGULAMA VE KULLANIM ESASLARI:

Uygulama öncesi yapılması gerekenler:

- Uygulama yapılmadan önce zemin çok iyi temizlenmelidir.
- Yüzeyde tamirat önceden yapılmalıdır.
- Daha sonra Juliane Paint FI - 90 uygulamasına geçilir.

Uygulama Süreci:

- İlk önce yüzeye rulo yada fırça ile bir kat sürülür boya yapar gibi.
- 4 saatlik kuruma süresinden sonra 2. kat uygulanır.
- 24 saat kuruma süresinden sonra üçüncü kat uygulanır.
- Yüzeye rulo ile en az 3 kat uygulama yapılır.
- Katlar ası bol sürülmelidir.
- 3 kat uygulama ortalama 20 dk yangın yalıtımına eş değer.
- 24 saatlik kuruma süresinden uygulama sonlandırılmış olunur.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

- Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Hava sıcaklığı 5 dereceden yüksek olmalıdır.
- Ürün içine farklı sıvılar ilave edilmemelidir.









Tarihi yapılar Juliane ile koruma altında...

